



KOMPAKTE LADER
T110



One Tough Animal™

T110 – TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten

Fahrbare Nutzlast, ISO 14397-1	505 kg
Kipplast	1443 kg
Förderleistung	47.50 L/min
System relief at quick couplers	20.7 MPa
Fahrgeschwindigkeit	8.4 km/h

Motor

Fabrikat/Modell	Kubota/V2403-M-DI-E3
Kraftstoff	Diesel
Kühlung	Flüssigkeit
Leistung bei 2200 U/min	31.2 kW
Drehmoment bei 1400 U/Min (SAE J1 995 brutto)	155.9 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	2434 cm ³
Kraftstofftank	45.20 L

Gewichte

Betriebsgewicht	2379 kg
Transportgewicht	2100 kg

Bedienelemente

Lenkung	Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Hebel gesteuert
Hub- und Kippfunktionen	Zwei Pedale
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Seitliche Bewegung des rechten Lenkhebels

Fahrertrieb

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatik-Kolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	--

Standardmerkmale

Federsitz mit hohem Rückenpolster	Hubarmsperre
Automatisch aktivierte Glühkerzen	Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten
Zusatzhydraulik: Variabler Durchfluss/Sperre bei Maximum-Durchfluss	Feststellbremse
Bob-Tach™-Rahmen	Sicherheitsgurt
BICS-Verriegelungssystem	Schutzbügel
Deluxe-Fahrerkabine* – Umfasst Ausschäumung im Kabineninneren, Seiten-, Dach- und Heckscheiben, Deluxe-Kabelbaum, Deckenleuchte und Stromanschluss	Funkenfänger-Schalldämpfer
Kabinentüre mit Scheibenwischer. ¹	CE-Zertifizierung
Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung	Garantie: 12 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)
Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)	
Instrumente	

1. Überrollschutz (ROPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.


Optionen

Power Bob-Tach™	Deluxe-Instrumententafel
Beheizte Kabine mit Verglasung	

Umgebungsbedingungen

LpA Fahrer (98/37 und 474-1)	85 dB(A)
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	101 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631-1)	0.56 ms ⁻²
Hand-/Arm vibration (ISO 5349-1)	4.64 ms ⁻²

Abmessungen

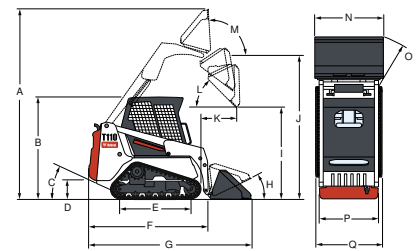

(A) 3474.0 mm	(J) 2634.0 mm
(B) 1882.0 mm	(K) 579.0 mm
(C) 37°	(L) 41°
(D) 201.0 mm	(M) 95°
(E) 1299.0 mm	(N) 1270.0 mm
(F) 2262.0 mm	(O) 1852.0 mm
(G) 2972.0 mm	(P) 949.0 mm
(H) 26°	(Q) 1199.0 mm
(I) 1999.0 mm	

Anbaugeräte

Abbruchscheren	Mäher
Anbaudumper	Niedrig-Profil-Schaufeln
Aufreißer	Nivellierrechen
Bau-/Universalschaufeln	Palettengabeln, standard
Bodenfräsen	Palettengabel-Zubehör
Buschsägen	Schneeräumschilder
Erdböhrer	Schwenkbesen
Gitterschaufeln	Scraper
Grabenfräsen	Universalrahmen
Greifer, agrar/universal	Unterschneidmesser
Hämmer	Vier-in-Eins-Schaufeln
Kehrschaufeln	V-Schneeräumschilder
Kraftrechen	

Änderungen der technischen Daten und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Bilder von Bobcat-Produkten zeigen nicht unbedingt die Standardausrüstung.



Bobcat®

www.bobcat.eu 