


Schünke

Bauzentrum Baumaschinen



HINOWA LIGHTLIFT	20.10 MK2
Korblast	230 kg
Max. Arbeitshöhe	20,15 m
Max. seitliche Arbeitsreichweite	9,70 m
Länge bei geschlossener Maschine	5,01 m
Transportlänge ohne Korb und gedrehter Halterung	4,39 m
Transporthöhe mit montierten Stütztellern	1,99 m
Abmessungen Standardkorb	1335 x 690 x h. 1100 mm
Korbdrehung	124°(+/-62°)
Max. Abstützneigung	15°
Max. Steigvermögen	16°/28,7%
Maschinengewicht	2940kg
Dieselmotor	KUBOTA Z602
Fahrgeschwindigkeit	0,5 - 1,3 - 2,5 km/h
Verstellbarer Unterwagen	795 - 1095mm
Max. Flächendruck auf einer Stütze	2150daN - 3,04daN/cm ²
Abstützfläche	2922x2925mm

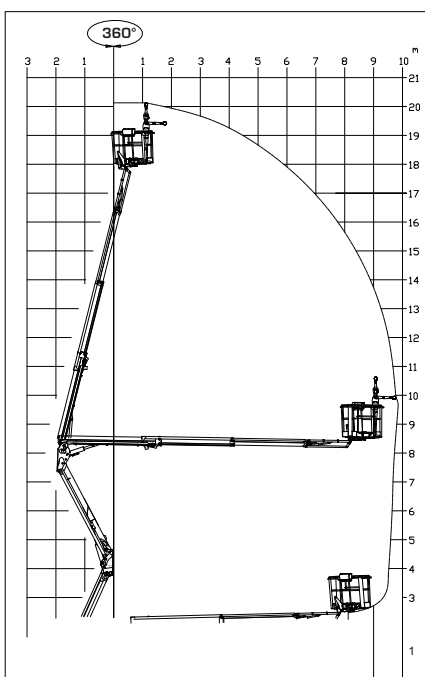

MAX. KORBTRAGLAST 230 KG
(2 Personen 80x2=160 kg + Werkzeugkasten 70 kg)

