


MiKro-Dumper 300

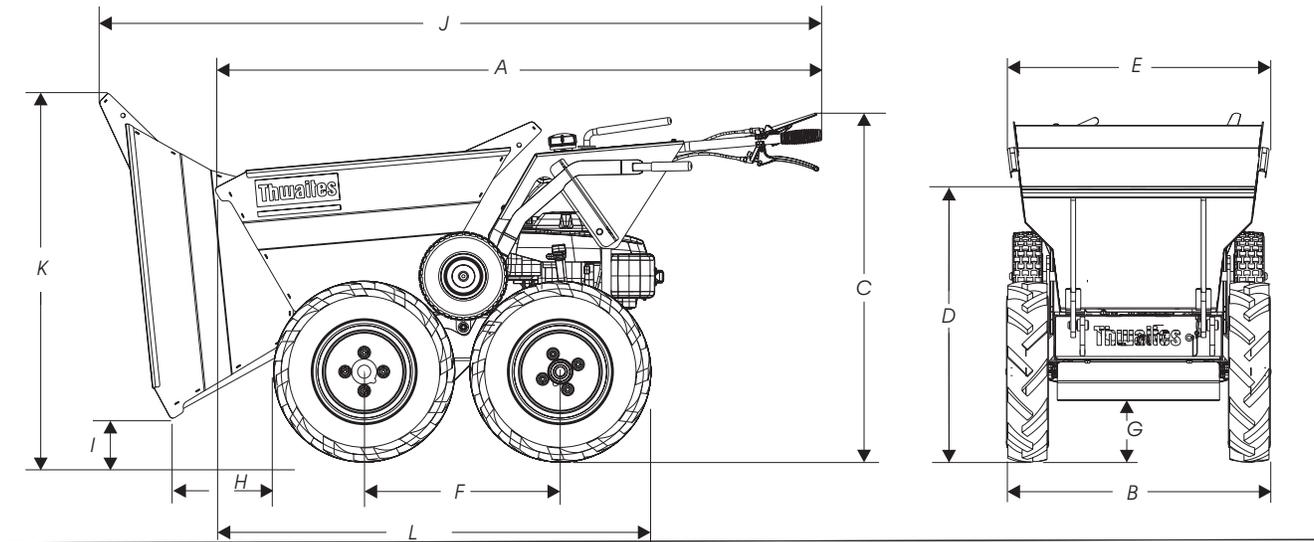

Abmessungen (mm)

| | | | |
|---|------|---|------|
| A | 1606 | G | 164 |
| B | 700 | H | 267 |
| C | 926 | I | 117 |
| D | 731 | J | 1913 |
| E | 693 | K | 978 |
| F | 520 | L | 1155 |

| | | |
|-------------|---------------------|-----------|
| Kapazitäten | Max. sichere Ladung | 300 kg |
| | Gehäuff | 145 liter |
| | Geschlagen | 115 liter |
| | Wasser | 85 liter |

Motor
Honda GXV160, 3,2kw/4,3 bhp (netto) 3100 U/min, ein Zylinder, luftgekühlt, Benzin. Max. Drehmoment 9.6 Nm. Kommerzieller 4-Takt OHV-Motor, Hubraum 163 cc. Erfüllt EPA/CARB.

Geräuschpegel
Luftschall 101 LwA (nach 2000/14/EG)

| | | |
|-----------------|---------------|----------|
| Geschwindigkeit | 1 | 1.2 km/h |
| | 2 | 2.4 km/h |
| | 3 | 3.7 km/h |
| | 4 | 7.4 km/h |
| | Rückwärtsgang | 2.4 km/h |

| | |
|--------|-------------------|
| Reifen | 4,00-10 |
| | 4-lagig |
| | Track-Grip-Profil |

Bremsen
Automatische ausfallsichere Parkbremse, in Transaxle integriert.

Chassis
Chassis aus 3 mm-Stahlblech hergestellt.

Antriebssystem
Peerless-Transaxle, 4 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang. Keilriemen-/Scheibenantrieb.

Mulde
2 mm Stahl, vollständig innen geschweißt, vorderer Muldenbereich verstärkt für höhere Festigkeit, um Schäden an der Mulde zu minimieren. Keine größeren Fallen.

Bedienelemente
Handgesteuerte Bedienelemente bestehend aus einem Vorwärts-/Rückwärtshebel, Parkbremshebel, Kupplungshebel, Muldenkipphebel und daumenbetätigten Gashebel für vollständige Gassteuerung während der Fahrt, ohne die Griffe loslassen zu müssen.

Kraftstofftankkapazität 2,5 liter

Versandkarton 1,04 m³

Gewicht ohne Ladung 160 kg

Thwaites