

Alldrive 1 Tonnen Hi-Tip

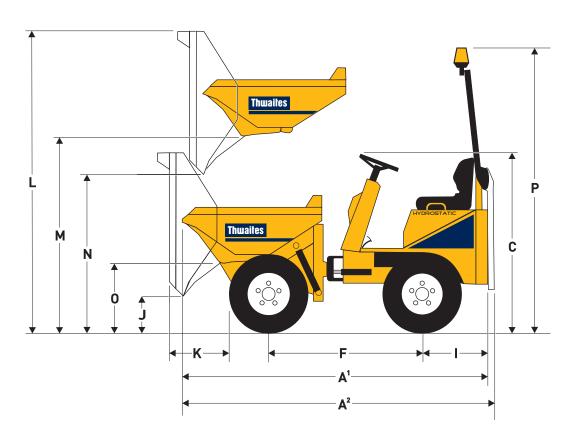



Abmessungen (mm)		
A ¹	3032	
\mathbf{A}^2	3192	
В	1115 (982*)	
С	1773	
D	1155	
Е	982	
F	1500	
G	274	
Н	1262	
ı	654	
J	346	
K	505	
L	3005	
М	1913	
N	1573	
0	720	
Р	2860	
R	2370	

Alldrive 1 Tonnen Hi-Tip

HYDROSTATISCH

1000 kg Kapazitäten Nutzlast Gehäuft 500 Liter Getrichen 400 Liter Wassermaß 280 Liter

Motor

Wassergekühlter 3-Zylinder Diesel. Yanmar 3TNV76, 15,9 kW/ 21,4 PS (netto) bei 2.800 U/Min. Max. Drehmoment 66,4 Nm. Elektrostarter mit Sicherheits-Zylinderschloß, großdimensionierter zyklonischer Luftfiler im schließbaren Motorraum positioniert.

Geräuschpegel

Am Fahrerohr 84 LpA, Schallleistungspegel im Umkreis 102 LwA (nach EG-Norm 2000/14/EC)

Geschwindigkeiten	Vor-u. Rückwärts 0–12 km/h		
Reifen	Serienmäßig 10,0/75 x 15,3 8 Ply Traktorprofil	Option 7,00 x 12 6 Ply Traktorprofil	

Bremsen

Automatisches, ausfallsicheres Bremssystem in den Hinterradantriebsmotoren.

Chassis

Belastungskonformer Vorder- und Hinterrahmen in Stahlkonstruktion. Mit Knick-Pendel-Gelenk zur optimalen Stabilität und Zugkraft.

Antriebssystem

Hydrostatische, variable Verstellpumpe versorgen 4-Rädermotoren mit "Twin-Lock" System, mit der gleichmäßige, auf alle 4-Räder verteilte Antriebsleistung gewährleistet wird.

Lademulde

Hydraulisch bediente, aus 3 mm Stahlblech, mit Kastenprofilen verstärkte Muldekanten, um mehr Stabilität zu geben. Keine Materialrückstände beim Entladen. Anheben und kippen durch zwei Hebel.

Sitz & Bedienung

Beschleunigen mit Gaspedal. Verstellbarer Komfortsitz. Auf- und Abstieg beiderseitig. Akustisches Warnsignal bei Stellung "Ein" des Zündschlüssels. Superhelle Warnlichter für alle entscheidenden Funktionen. Betriebsanleitung in Vertiefung an der Abdeckung vom Bedienungshebel befestigt.

Wartungszugang

Leicht zu öffnender verriegelbare Seitenabdeckung ermöglicht leichten Zugang in Bodenhöhe zu Motor und Wartungspunkten.

Elektrosystem

Der Kabelbaum ist in Leerrohren verlegt und alle elektrischen Teile entsprechen der Wasserbeständigkeits- Spezifikation

Lenkung & Hydraulik

Hydrostatische Servolenkung. Rücklauffilter für alle Betriebsabläufe und großer Ansaugfilter im Tank, um Absicherung des Hydraulikkreislaufs zu gewährleisten. Hydraulische Prüfpunkte serienmäßig angebracht.

Füllmengen	Kraftstoff Hydraulik	21 Liter 20 Liter
Versandmaße	6.3 m³ (mit gefaltetem ROPS)	
Leergewicht	1295 kg	
Wendekreis	5,45 m	

ROPS/Blinklicht

Faltbare ROPS-Ausrüstung und Blinklicht serienmäßig mitgeliefert.

Vollständige Straßenbeleuchtungs-Ausrüstung. Rückfahralarm. Anhängevorrichtung. Breitbereifung für Grasflächen und schmale Reifen für enge Durchfahren.

Thwaites



Händler



