





TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE DATEN		C 501 H x4
Ladekapazität 500 mm	kg	-
Ladekapazität 600 mm	kg	5000
Leergewicht *	kg	7710
Getriebe	-	Hydrostatisch
MAST		
Gabelträger	-	FEM 4
Breite des Gabelträgers	mm	1660
MOTOR		
Marke	-	DEUTZ
Modell	-	TD 3.6
Leistung	kW	55,4
Betriebsgeschwindigkeit	rpm	2000
Drehmoment	N·m@rpm	330@1600
Anzahl Zylinder	-	4
Emissionen	-	Stage V
Lärmentwicklung	dB(A)	104
FAHRLEISTUNGEN		
Höchstgeschwindigkeit	km/h	20
Überwindbare Steigung	%	35
Antrieb	-	4x4 FullGrip®
Vorderreifen	-	18-19.5
Hinterreifen	-	12-16.5
HYDRAULIKSYSTEM		
Hydraulikkreislauf	-	Doppelzahnradpumpe
Fülle	l/min	59
Betriebsdruck	bar	235
FASSUNGSVERMÖGEN TANK		
Kraftstoff	l	117
Hydraulik	l	114
BREMSANLAGE		
Fahrbetrieb	-	Hydraulisch, Lamellenbremse
Parken	-	mit Druckfeder, Lamellenbremse

* Änderungen möglich, abhängig von der optional erhältlichen Ausstattung

ABMESSUNGEN

ARTEN VON GABELMASTEN	Maximale Hubhöhe (mm)	H Höhe eingefahrener mast (mm)	Höhe ausgefahrener mast (mm)	Freie hubhöhe (Mm)	Ladekapazität bei maximaler hubhöhe (kg) allradantrieb
Duplexmast (Std.)	3700	2750	4585	100	-
Triplexmast	4250	2350	5260	1393	-
Triplexmast	5450	2750	6460	1793	1880

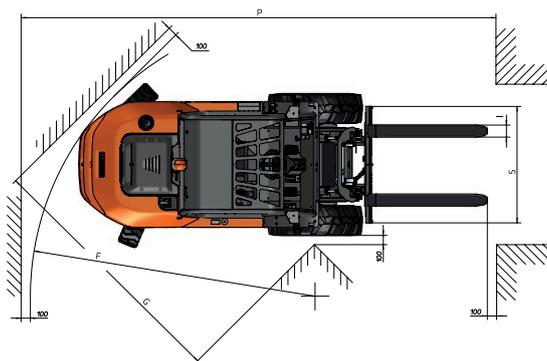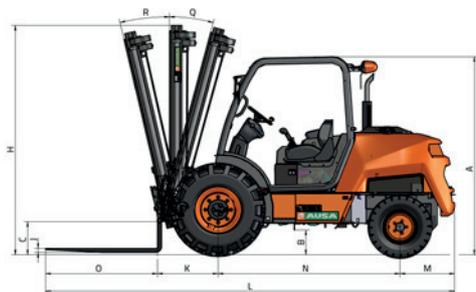

ABMESSUNGEN (mm)

C 501 H x4

A	2350
B	280
C	290
D	1760
E	2010
E*	2010
F	4410
G	3210
I	120
J	50
K	720
L	4610
M	640
N	2050
O	1200
P	6430
S	1660
S**	1660
ABMESSUNGEN (°)	
Q	10
R	10

* Maße der Mastversion mit großer Hubhöhe ** Gemessen bezogen auf weite Achsaufnahme



www.ausa.com

Produkte können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Bilder in der gesamten Dokumentation können je nach Modell auf nicht standardmäßige Konfigurationen oder auf nicht verfügbare Artikel verweisen.

AUSAs Logo und das gesamte Corporate Identity sind Eigentum des AUSA Center S.L.U. und dürfen ohne vorherige Zustimmung nicht verwendet werden.